

Centrale MT15000/2



La maîtrise de l'ouverture
www.abmatic.fr

CONTROLE D'ACCES

56 propose une nouvelle centrale de contrôle d'accès pour la gestion de 2 portes / 2 lecteurs, 15.000 utilisateurs et 15.000 événements, avec possibilité d'extension jusqu'à 42 portes / lecteurs.


- ▶ Bi-processeur nouvelle génération avec fonction de redondance
- ▶ Connexion de la centrale au PC par Ethernet : TCP/IP natif
- ▶ Bus d'extension : communication RS485
- ▶ Connexion RJ45 ou filaire par bornier entre les extensions
- ▶ Anti-pass back, anti-time back
- ▶ Comptage / décomptage
- ▶ Gestion d'entrées simultanées : grande rapidité de communication
- ▶ 3 entrées par lecteur : contact de porte, bouton poussoir (sortie), conditionnelle
- ▶ Pilotage de la LED : état de la porte par rapport au lecteur
- ▶ Superviseur graphique

La centrale MT15000/2 et l'extension MT15000/EXT4 existent en 2 versions :

MT15000/2 ! '575' & -
MT15000/EXT4 ! '575' \$* (
centrale ou extension 12 Vdc

ACA3061 - MT15000/2-M'
ACA3064 - MT15000/EXT4-M

centrale ou extension avec
coffret mural métallique et
alimentation 220V / 5A

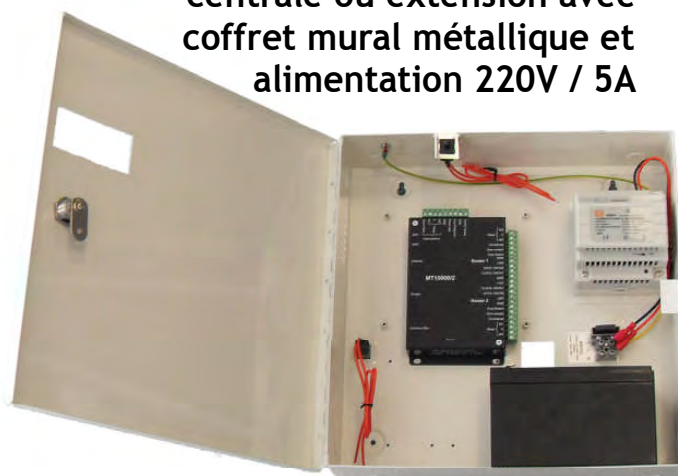

Batterie non fournie

Centrale MT15000/2




La maîtrise de l'ouverture
www.abmatic.fr

CONTROLE D'ACCES

La centrale MT15000/2 permet de gérer **jusqu'à 42 portes/lecteurs** grâce au bus d'extension et ses modules 4 portes/lecteurs. En installant plusieurs centrales MT15000/2 en parallèle, il est possible de gérer **jusqu'à 840 portes/lecteurs**.

La gestion informatique du site est assurée par le logiciel **SWAMIGO3**.

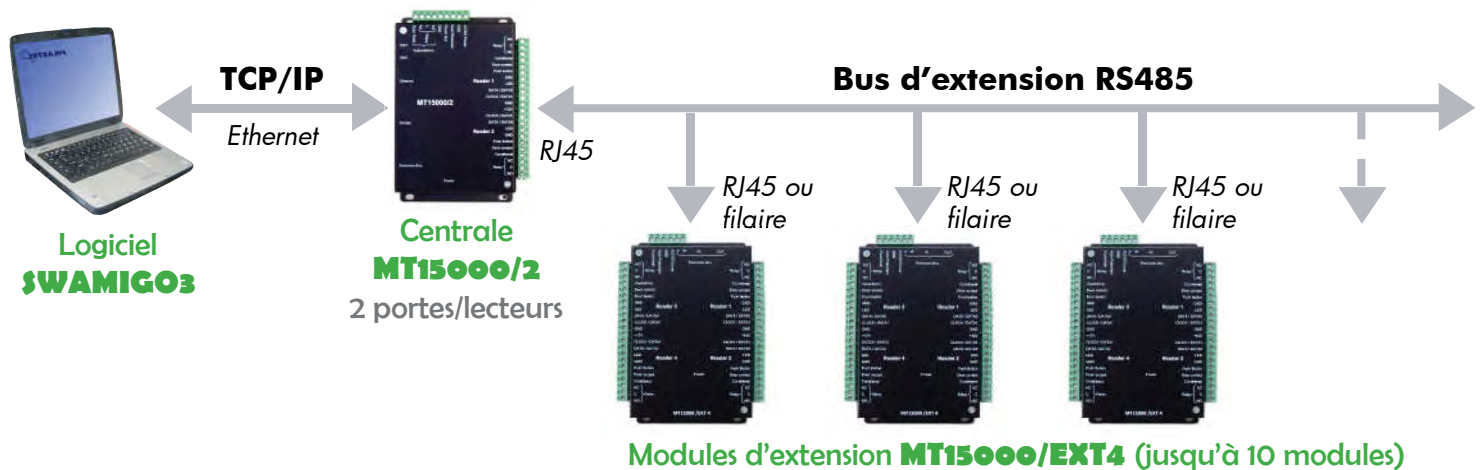

Logiciel **SWAMIGO3**

- ✓ Visualisation d'un ou de plusieurs sites
- ✓ Gestion jusqu'à 840 portes/lecteurs
- ✓ Superviseur graphique
- ✓ SWAMIGO3/10 : gestion de 10 portes/lecteurs
- ✓ SWAMIGO3/40 : gestion de 40 portes/lecteurs
- ✓ SWAMIGO3/140 : gestion de 140 portes/lecteurs
(au-delà nous consulter)

Module d'extension **MT15000/EXT4 - ACA3062**

- ✓ Gestion de 4 portes / 4 lecteurs
- ✓ 1 connecteur RJ45 bus d'extension
- ✓ 1 connecteur RJ45 connexion module suivant
- ✓ Auto adressage
- ✓ Bus d'extension opto isolé
- ✓ Installation jusqu'à 10 modules d'extension

Distribué par:

automatismes bâtiment

ZAE La Butte aux Berger 4 - 4/6 rue Nungesser et Coli
91380 Chilly-Mazarin
Tél: 01 69 33 12 60 — Fax: 01 69 33 12 69 — ab@abmatic.fr
www.abmatic.fr

Caractéristiques techniques MT15000/2

- Alimentation : 12 Vdc ou 220 V
- Consommation : 300 mA
- 3 sorties relais 3A
- 3 sorties transistorisées
- TCP/IP 10/100 MBPS
- Bus d'extension RS485 opto isolé
- Module mémoire flash
- 12 entrées NO/NF
- 15.000 utilisateurs
- 15.000 derniers événements
- 128 plages horaires
- 64 automatismes