



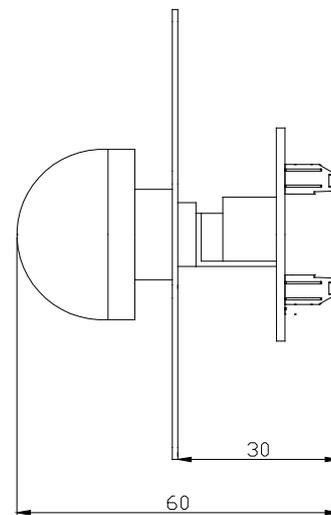

ACA3573

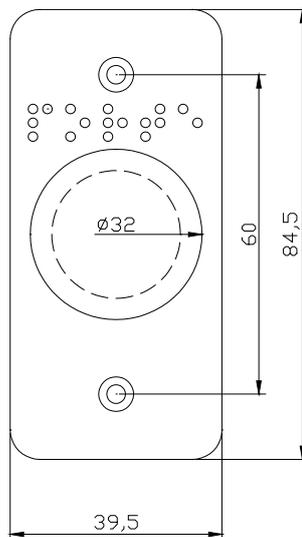


+ PRODUITS

- Zone de déclenchement large (usage PMR)
- Forme ergonomique (usage PMR)
- Contacts NO + NC
- Anti-vandale
- Raccordement par bornes à vis

OPTION: ACA0259

Boîtier applique en acier inoxydable
(livré avec vis anti-vandales
et outil de montage)



	ACA3573
Matériel	Aluminium - Plaque en acier inoxydable avec marquage PORTE en braille et symboles porte et doigt*
Mode de fonctionnement	Impulsionnel
Contacts	NO + NF
Pouvoir de coupure max.	48V DC / 1A - 250V AC / 3A
Couleur**	Vert
Raccordement	Bornes à vis
Indice de protection IP***	IP55
Température de fonctionnement	-10° à +55° C
Diamètre du dôme	32 mm
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	39,5 x 84,5 x 60 (30/30) mm
Poids brut	0,11 Kg

* Plaques neutres ou avec marquage spécifique sur demande.

** Autres couleurs disponibles sur demande.

*** En face avant du bouton encastré.