


KIT LIAISON MOBILE RADIO ABMATIC 2302

Utilisation

- Portails coulissants
- Portails battants
- Rideaux métalliques
- Portes souples
- Portes industrielles

L'ABMATIC 2302 est un **dispositif de sécurité** sans fil pour la sécurité des **portes et portails**.

- Transmission permanente de l'information et contrôle du signal radio durant toute la durée de la phase de fonctionnement
- 3 fréquences disponibles permettent d'adapter votre installation à son environnement
- Contrôle périodique automatique de la chaîne de sécurité liée à l'ABMATIC 2302
- Catégorie 2 selon norme NF 954-1 (NF13849)
- Pile lithium Ion 3.6 V haute performance offrant une grande autonomie de fonctionnement

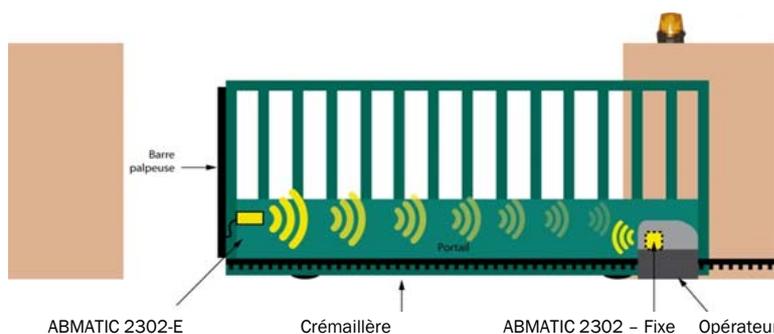

Points forts :

- Communication bi-directionnelle
- Plug 'n' Play pour la version « C »
- Visualisation du signal par LEDS
- Pile lithium Ion

KIT ABMATIC 2302-C

Pour programmeurs
ABMATIC 503 et 510

Code art. ACA3770



Les + de la version enfichable « C » Pour programmeur ABMATIC 503 et 510

- ◇ Pas de raccordement à effectuer sur le fixe
- ◇ Reconnaissance automatique sur le programmeur
- ◇ Programmation directement à partir du menu
- ◇ Visualisation sur l'afficheur LCL du programmeur
- ◇ Visualisation par LEDS de la puissance du signal radio
- ◇ Sortie alarme sur le programmeur
- ◇ Gestion de 2 voies distinctes (ayant la même action)
- ◇ 4 modes de fonctionnement par voie
- ◇ Antenne extérieure sur fixe (en option)

Distribué par:

**auto-
matismes
bâtiment**

ZA La Butte aux Bergers 4
4 - 6 rue Nungesser et Coli
91380 Chilly-Mazarin

Tél: + 33 (0)1 69 33 12 60
Fax: + 33(0)1 69 33 12 69

ab@abmatic.fr

KIT ABMATIC 2302-P

Pour programmeurs divers
Code art. ACA3740



Confort d'installation

- ◇ Mise en service simplifiée par auto-apprentissage
- ◇ Borniers débrochable sur l'embarqué
- ◇ Sélection du type de palpeur par switches
- ◇ Fixation du module embarqué par points d'attaches extérieur
- ◇ 2 presses-étoupes ISO12 sur l'embarqué