

PLATINE DE SIGNALISATION ABMATIC SLIM

Utilisation

- Sas bancaires
- Portes automatiques



Aluminium anodisé

Système sans vis apparentes

Fixation sur gabarit de montage fourni

Led de signalisation unique vert - rouge
à haute efficacité

Dimensions extérieures: 140 x 40 x 7 mm


Alimentation 12/24 V AC/DC - 32 mA

Sélection Led fixe ou clignotante

Commandes de sélection de la LED
avec contacts NO

Points forts

- Esthétique
- Pose encastrée ou saillie
- Avec ou sans Bouton-poussoir


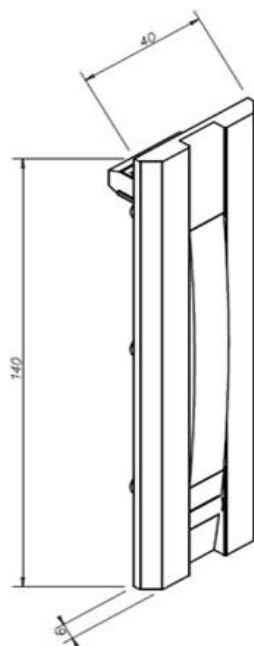


Sans BP

Code art ACA3735

Avec BP

Code ACA3966

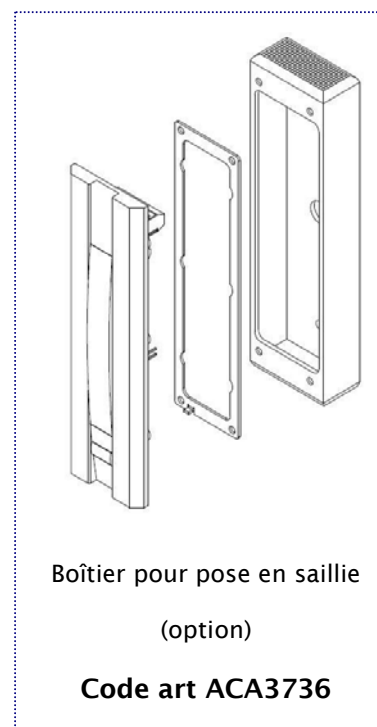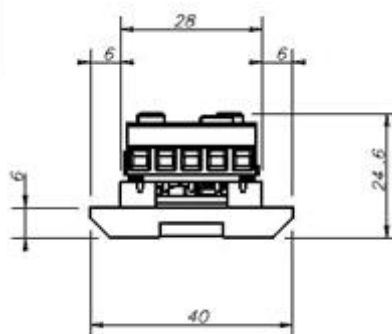

Boîtier pour pose en saillie
(option)

Code art ACA3736

Distribué par:

**automatismes
bâtiment**

ZA La Butte aux Bergers 4
4 - 6 rue Nungesser et Coli
91380 Chilly-Mazarin
Tél: + 33 (0)1 69 33 12 60
Fax: + 33(0)1 69 33 12 69

ab@abmatic.fr
www.abmatic.fr